




Réf. : MO.17/11.15/V5/ F

FLEXIBLES ET RACCORDS

Enveloppe de protection

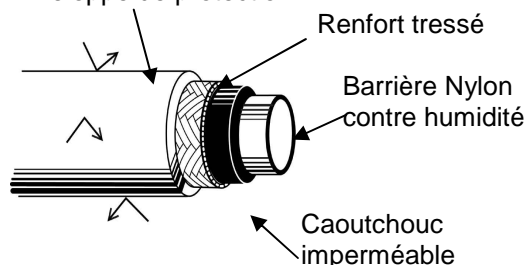

Flexibles renforcés et imperméables à l'humidité, avec raccords crantés à visser dont un pour valve Schrader (poussoir réglable), et vannes obturateurs conformément au décret 2007-737 du 7 mai 2007.

COUPE D'UN FLEXIBLE



REF.	JEU DE 3 FLEXIBLES	LONGUEUR	RACCORDS	FLUIDES
7357	rouge+bleu+jaune	90 cm	1/4"- 1/4"	Sauf R-410A
7356	rouge+bleu+jaune	150 cm	1/4"- 1/4"	Sauf R-410A
7358	rouge+bleu jaune	90 cm	1/4"- 5/16" 1/4"- 1/4"	Y compris R-410A
7359	rouge+bleu jaune	150 cm	1/4"- 5/16" 1/4"- 1/4"	Y compris R-410A

Flexibles avec gorges intégrées pour canaliser le fluide au dévissage
Joints d'étanchéité interchangeables en néoprène (exempt de mémoire de forme)



REF.	JEU DE 3 FLEXIBLES	LONGUEUR	RACCORDS	FLUIDES
7453	rouge+bleu+jaune	150 cm	1/4"- 1/4"	Sauf R-410A
7452	rouge+bleu jaune	150 cm	1/4"- 5/16" 1/4"- 1/4"	Y compris R-410A

Joints d'étanchéité interchangeables en Teflon



RAC 6772



RAC 1226



RAC 1256

Ref.	Désignation	Dimensions
6849	Raccord spécial laiton pour R-410A	1/4" F- 5/16" M
6772	Raccord plastique	femelle : Ø 21,7x1,814 mâle : Ø 1/4 SAE
1226	Raccord laiton	femelle : Ø 21,7x1,814 mâle : Ø 1/4 SAE
1256	Raccord laiton	femelle : Ø 21,7x1,814 mâle : Ø 3/8 SAE
1177	Joint fibre pour raccords laiton	Ø 19,6 x 12 x 3 mm

Les renseignements contenus dans cette fiche produit sont les résultats de nos études et de notre expérience. Ils sont donnés de bonne foi, mais ne peuvent en aucun cas constituer de notre part une garantie, ni engager notre responsabilité, particulièrement en cas d'atteinte aux droits des tiers, ni en cas de manquement des utilisateurs de nos produits aux réglementations en vigueur les concernant.

Pour toute information complémentaire, consultez notre site internet :

http://www.climalife.dehon.com/contact_us

